

BLANC 2' BLANCS

Nouveau look intérieur
WHITE FINISH

Premium
Ouvertures®

Sommaire

Premium Ouvertures
Blanc 2 Blancs

Gammes de fenêtres

Premium Evo 853

Premium Coloris 763

Premium Energy 763

- Premium Energy Max
- Premium Energy Plus
- Premium Energy

Premium Vision 763

Premium Design 763

- Premium Design Plus
- Premium Design

Premium Tradi 763

Premium Round 602

Gammes de coulissants

Premium Evo CL85

Premium Access C78

Premium Energy CT78

Personnalisez votre intérieur avec nos fenêtres

Décors

Certifications

Volets roulants

Sécurité

Quincaillerie

Poignées

Vitrages

Résumé

Premium Ouvertures

Jean-Marc Schuttrumpf, fondateur de la marque Premium Ouvertures, travaille dans le secteur de la fabrication des portes et des fenêtres depuis plus de 30 ans.

Choisir Premium Ouvertures, c'est avoir la certitude de bénéficier de portes et de fenêtres de haute qualité qui associent une qualité technique de pointe à un design toujours élégant. Tous nos produits sont réfléchis pour répondre aux exigences les plus strictes en termes de fonctionnalité, d'esthétisme et de durée de vie.

Créez votre
chez-vous avec nos
fenêtres de haute
qualité ...

La fiabilité et la qualité de nos produits sont attestées par le respect des exigences de la marque **NF**, associée à la marque **CERTIFIE CSTB CERTIFIED** tel que défini sur les certificats établis par le **CSTB**.

La philosophie unique de nos gammes de production repose sur l'association de la qualité avec une offre exceptionnelle de teintes et de décors bois qui marquent indéniablement les tendances dans le secteur de la menuiserie.

www.premium-ouvertures.fr



BLANC **2** BLANCS

Nouveau look intérieur
WHITE FINISH



LES PRESTIGIEUSES
FENÊTRES BLANCHES



White Finish

L'élégance
par excellence

Offrez à vos fenêtres un style unique avec notre incroyable surface **White Finish** qui apporte une toute nouvelle dimension au design de vos fenêtres.

Les fenêtres de haute qualité de la marque Premium Ouvertures prouvent que le blanc est également synonyme de luxe. **Avec White Finish, vous bénéficierez d'un aspect de très haute qualité et d'une harmonie parfaite avec tous les intérieurs.**

La finition White Finish, gage de qualité supérieure, équipe tous nos produits en série. Elle assure une protection optimale de vos fenêtres tout en leur conférant un aspect haut de gamme, à la fois contemporain et intemporel.

LAISSEZ VOUS SÉDUIRE PAR LA DIFFÉRENCE ...



PREMIUM **Evo 853***

Excellentes propriétés d'isolation thermique

- Gamme adaptée notamment aux bâtiments passifs et à basse consommation d'énergie
- Excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique
- Formes épurées et modernes
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Décors

- 57 couleurs et décors bois / plus de 3200 combinaisons

2 Triple vitrage en option

3 Paumelles encastrées en option

4 Formes épurées et modernes

5 Parclose carrée

- Correspondant aux formes classiques de ce système

6 Joint central pour une étanchéité maximale

7 Renforcement métallique intégral

- Durabilité, stabilité et sécurité



$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

* Profondeur de dormant 85 mm / 3 joints de frappe

BLANC **2** BLANCS

PREMIUM Coloris 763*

Choix de couleurs illimitées

- Toute nouvelle gamme avec capotage aluminium sur le dormant et l'ouvrant
- Options illimitées de laquages
- Capotage aluminium prolongeant la durée de vie des menuiseries
- Gamme innovante idéale pour les bâtiments neufs
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Capotage aluminium avec choix illimité de laquages

- White finish / 7 teintes de laquage en standard
- Autres combinaisons de laquage illimitées

2 Triple vitrage en standard

3 Paumelles encastrées en standard

4 Parclose personnalisable

5 Joint central pour une étanchéité maximale

6 Renforcement métallique intégral

- Stabilité de forme, longue durée de vie, épaisseur de 2 mm
- Rigidité optimale du dormant de la fenêtre


$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

Possibilités de laquage illimitées



Coloris standard

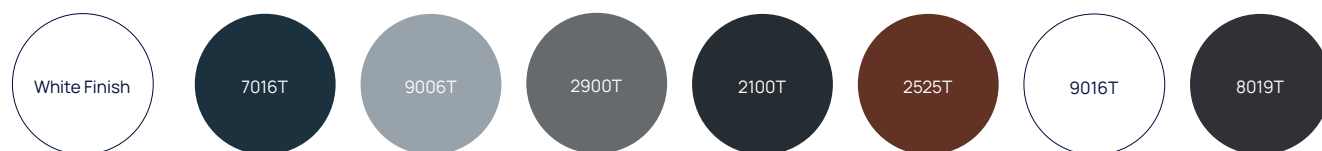

Plaxage intérieur

Laquage extérieur

T = texturé

BLANC 2 BLANCS

PREMIUM Energy Max 763*

Design très moderne avec gain de luminosité

- Gamme idéale pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Exceptionnelles propriétés d'isolation thermique
- 2 options de conception - avec l'ouvrant flat ou l'ouvrant affleurant
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Coloris moderne

- Grand choix de décors gris comprenant les nouveautés Matrix Mat et Matrix Shine
- Technologie Cool Colors permettant de réfléchir jusqu'à 80% du rayonnement solaire

2 Triple vitrage collé

- Pour un maximum de rigidité et de sécurité

3 Paumelles encastrées en standard

4 Mousse spéciale thermique

5 Joint central pour une étanchéité maximale

6 Renforcement composite

- Isolation thermique spéciale dans le dormant et l'ouvrant

l'ouvrant
flat

l'ouvrant
affleurant

$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS

PREMIUM Energy Plus 763*

Design très moderne avec gain de luminosité

- Gamme idéale pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- 2 options de conception – avec l'ouvrant flat ou l'ouvrant affleurant
- Profilés étroits pour plus de luminosité - battement central de seulement 108 mm
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Gammes conformes à la RE 2020

1 Coloris moderne

- Grand choix de décors gris comprenant les nouveautés Matrix Mat et Matrix Shine
- Technologie Cool Colors permettant de réfléchir jusqu'à 80% du rayonnement solaire

2 Triple vitrage en standard

- Triple vitrage collé en version Premium Energy Plus avec l'ouvrant affleurant

3 Parclose carrée

- Correspondant aux formes classiques de ce système

4 Paumelles encastrées en standard

5 Joint central pour une étanchéité maximale

6 Renforcement métallique intégral

- Stabilité de forme, longue durée de vie, épaisseur de 2 mm
- Rigidité optimale du dormant de la fenêtre



$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE


* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS

PREMIUM Energy 763*

Conception contemporaine offrant un gain de luminosité

- Gamme idéale pour les bâtiments neufs et la rénovation
- Très bonnes propriétés d'isolation thermique
- Profils étroits pour plus de luminosité – battement central de seulement 108 mm
- Gamme conforme à la RE 2020

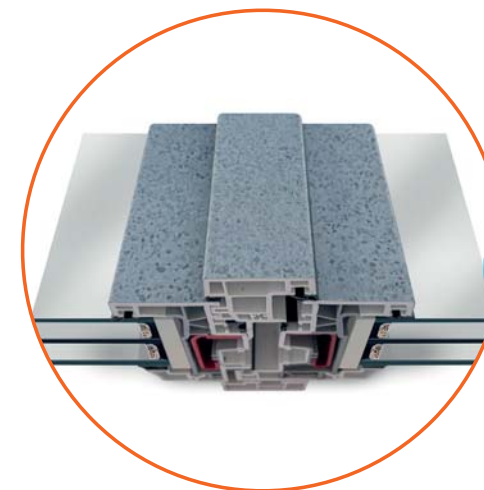

Battement central
de seulement 108 mm

1 Décors

- Grand choix de décors gris comprenant les nouveautés Matrix Mat et Matrix Shine

2 Double vitrage en standard

3 Paumelles visibles en standard

4 Formes épurées et modernes

5 Parclose carrée

- Correspondant aux formes classiques de ce système

6 Joint central pour une étanchéité maximale

7 Renforcement métallique intégral

- Durabilité, stabilité et sécurité

* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2' BLANCS



$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4/20/4 LE





$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

PREMIUM Vision 763*

Nouvelle conception avec ouvrant caché

- Formes modernes idéales pour les bâtiments neufs
- Ouvrant caché
- Intégration possible du dormant en feuillure
- Design subtil, gain de luminosité et d'apports solaires
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Décors

- Finition structurée sur les fenêtres et les coulissants (avec les finitions Matrix Mat et Matrix Shine)

2 Triple vitrage en standard

3 Ouvrant caché

4 Paumelles encastrées en standard

5 Parclose au design moderne

6 Joint central pour une étanchéité maximale

7 Renforcement métallique intégral

- Durabilité, stabilité et sécurité




* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS





PREMIUM Design 763*

Possibilité de créer des formes atypiques

- Ouvrant galbé au design exceptionnel et exclusif
- Gain de luminosité et d'apports solaires – battement central de seulement 108 mm
- Formes atypiques – polygones, cintres, œil de bœuf etc.
- Gamme idéale pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Gamme conforme à la RE 2020

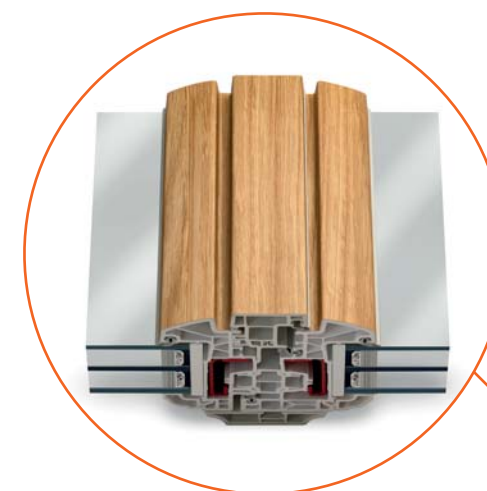


Battement central étroit,
de forme arrondie
et d'une largeur de seulement
108 mm.



* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2' BLANCS

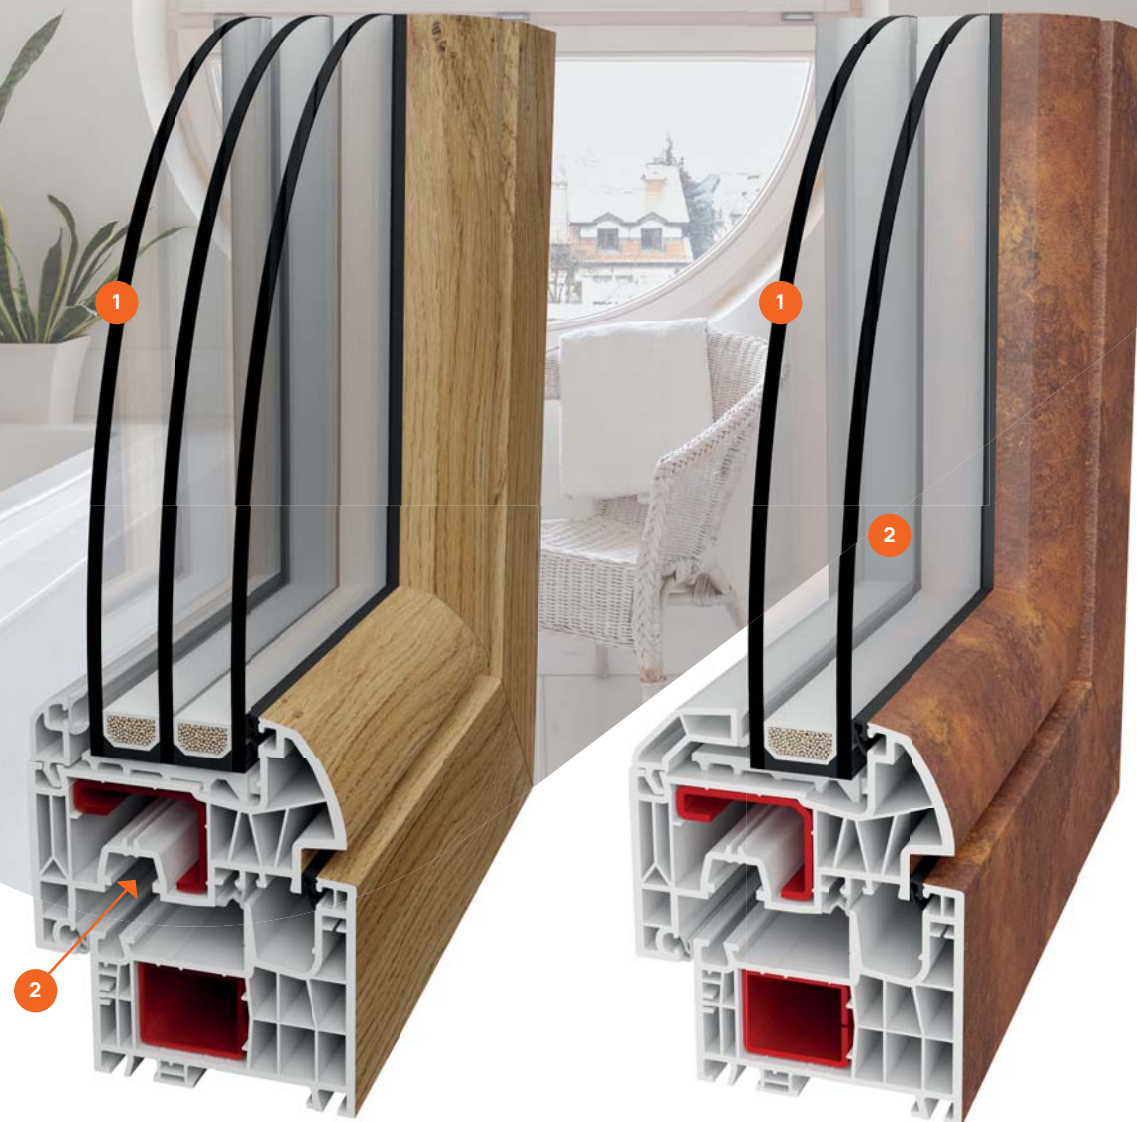

Premium Design Plus


- 1 Triple vitrage
- 2 Paumelles encastrées

$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

Premium Design

- 1 Double vitrage
- 2 Paumelles visibles

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4/20/4 LE

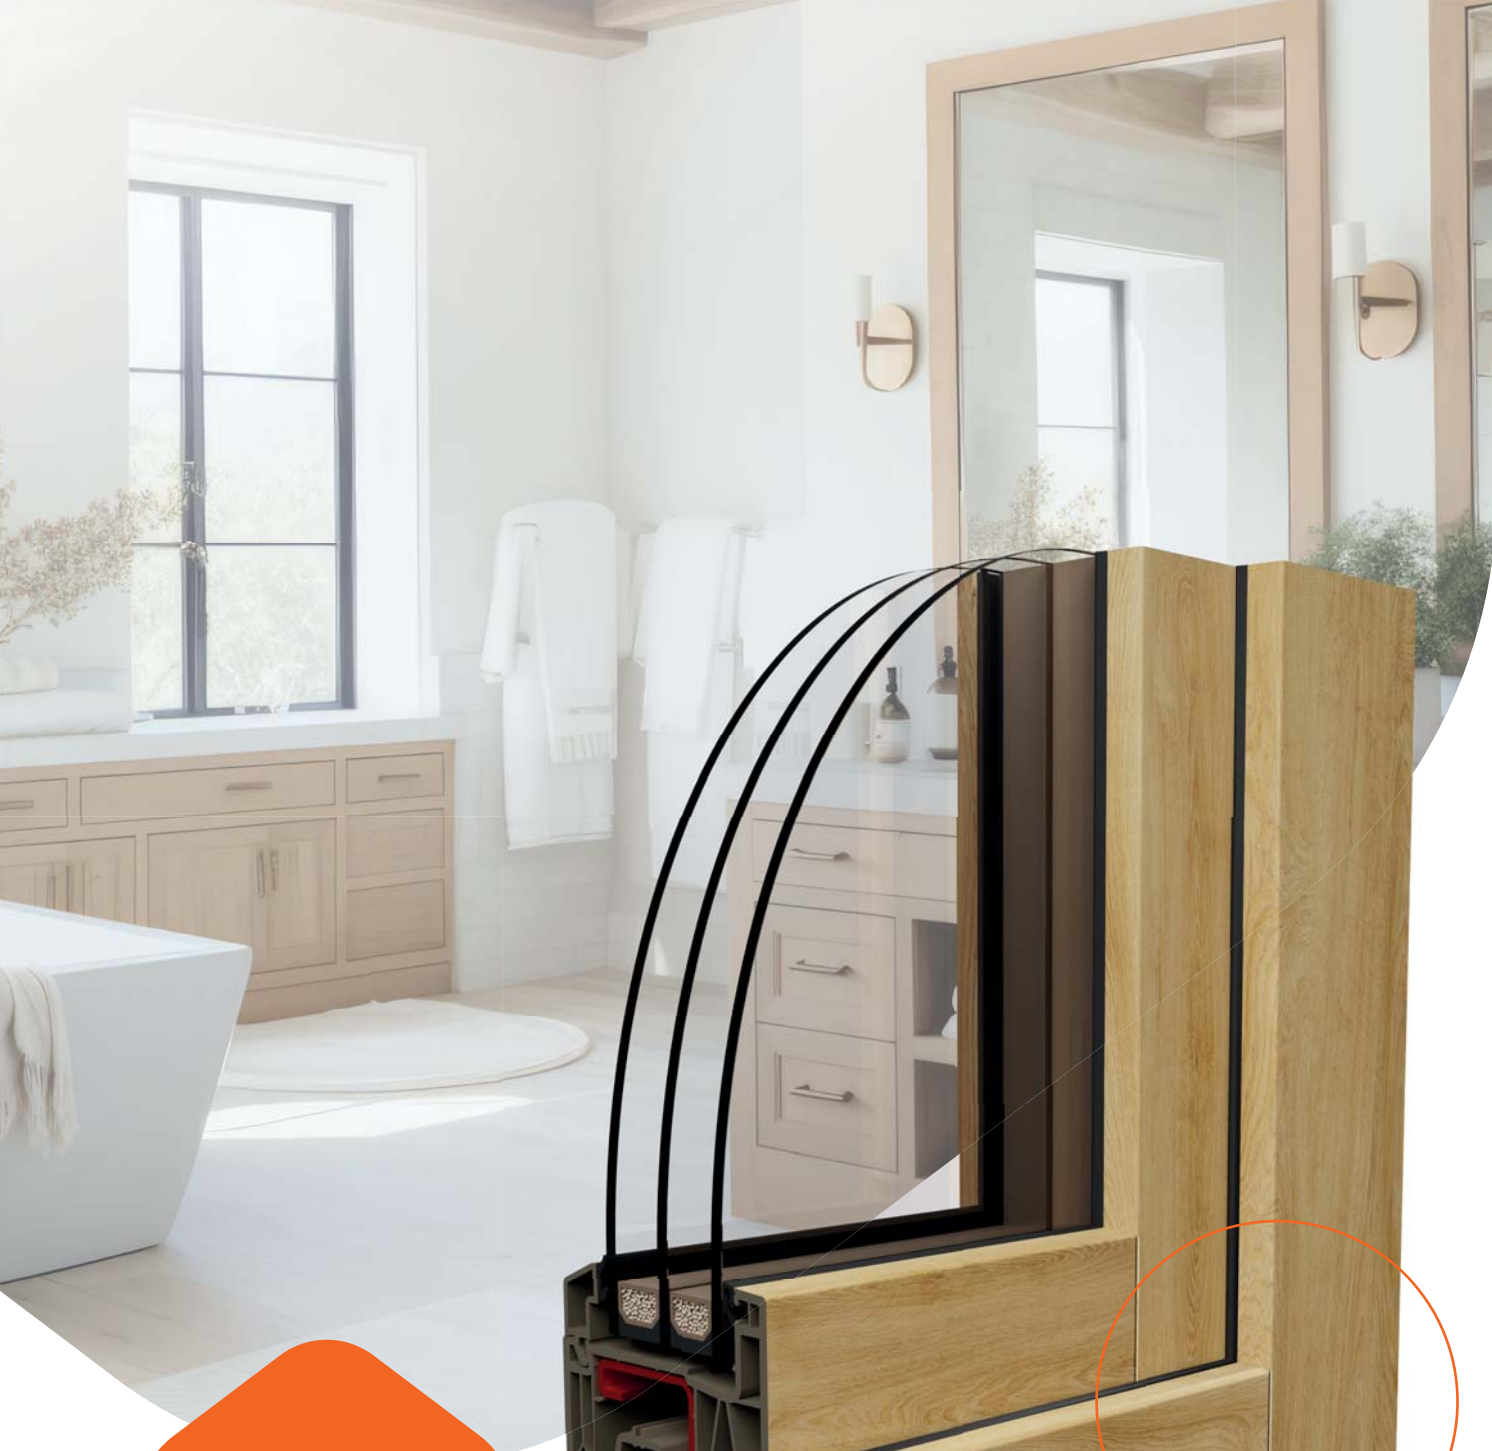

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

Décors disponibles



PREMIUM Tradi 763*

Parfaite imitation des fenêtres bois

- Simple à entretenir
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Gamme adaptée pour tous types de construction (Neuf ou rénovation)
- Gamme conforme à la RE 2020



Assemblage des profils
dormants et ouvrants à 90°
sur la face extérieure.

* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2' BLANCS






$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4/16/4 LE

PREMIUM Round 602*

Gamme à dormant étroit

- Gamme idéale pour la rénovation (2 types de dormants de rénovation)
- Montage de la fenêtre directement sur le bâti bois d'origine
- Profilés très étroits - grande surface vitrée des battants de fenêtres

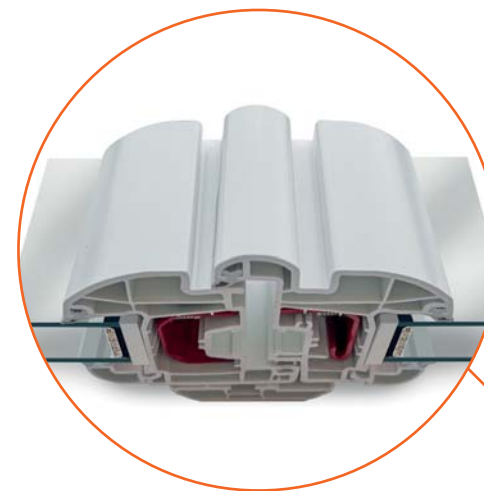

Formes arrondies
exclusives. Battement
central de 126 mm.



* Profondeur de dormant 60 mm / 2 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS





PREMIUM Evo CL85*

Coulissant levant

- Grandes baies vitrées d'une largeur maximale de 6,2 m
- Gain de luminosité et apport solaire maximal
- Manipulation facile de l'ouvrant
- Possibilité de verre de sécurité de classe P1A à P5A
- Association et combinaison recommandées avec les fenêtres Premium Evo 853

1 Large choix de coloris modernes – plus de 3200 combinaisons

2 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

3 Renforcement métallique intégral sur le dormant et l'ouvrant

- Rigidité optimale, stabilité de forme, longue durée de vie

4 Seuil thermique en aluminium

- Seuil encastrable – idéal également pour les personnes à mobilité réduite
- Grande stabilité, excellentes propriétés d'isolation thermique

Les possibilités d'ouverture




Schéma A




Schéma A




Schéma C




Schéma D

$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

* Profondeur de l'ouvrant 85 mm

BLANC 2' BLANCS





$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

PREMIUM Access C78*

Coulissant slide

- Quincaillerie innovante avec gâches de sécurité en standard
- Manipulation facile de l'ouvrant
- Performance énergétique très élevée et sécurité exceptionnelle grâce aux systèmes RC1 et RC2
- Association et combinaison recommandées avec les gammes de fenêtres Premium Energy
- Grande largeur réalisable jusqu'à 4,8 m
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Grande choix de coloris modernes

2 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

3 Parclose carrée au design moderne

4 Renforcement métallique intégral

- Sur la périphérie du dormant et de l'ouvrant, épaisseur de 2 mm
- Durabilité, stabilité et sécurité

Les possibilités d'ouverture




Schéma A



Schéma A




Schéma C

* Profondeur de l'ouvrant 78 mm

BLANC 2 BLANCS

PREMIUM Energy CT78*

Coulissant à translation

- Fabrication à partir des profilés des gammes de fenêtres
- Harmonie parfaite avec le design des fenêtres et portes-fenêtres
- Coulissant à translation avec oscillo-battant
- Ouverture et fermeture fluides et silencieuses
- Gamme conforme à la RE 2020

1 Profilés identiques aux gammes de fenêtres

- Association et combinaison recommandées avec les gammes de fenêtres Premium Energy

2 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

3 Parclose carrée au design moderne

4 Cache-rail de 4 couleurs – blanc, argent, titan et bronze

5 Joints de frappe pour une étanchéité maximale

6 Renforcement métallique intégral

- Rigidité optimale du dormant et de l'ouvrant

Les possibilités d'ouverture




Schéma A



Schéma A




Schéma B




Schéma C

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

* Profondeur de l'ouvrant 78 mm

BLANC 2 BLANCS




Personnalisez votre intérieur avec nos fenêtres


Des détails pour un bel ensemble

Ravivez votre intérieur avec Premium Ouvertures. Vous rêvez de nouvelles fenêtres personnalisées? Nous avons la solution ! Choisissez la teinte de vos parclores et poignées afin de sublimer votre intérieur.

Apportez du style à vos fenêtres ...

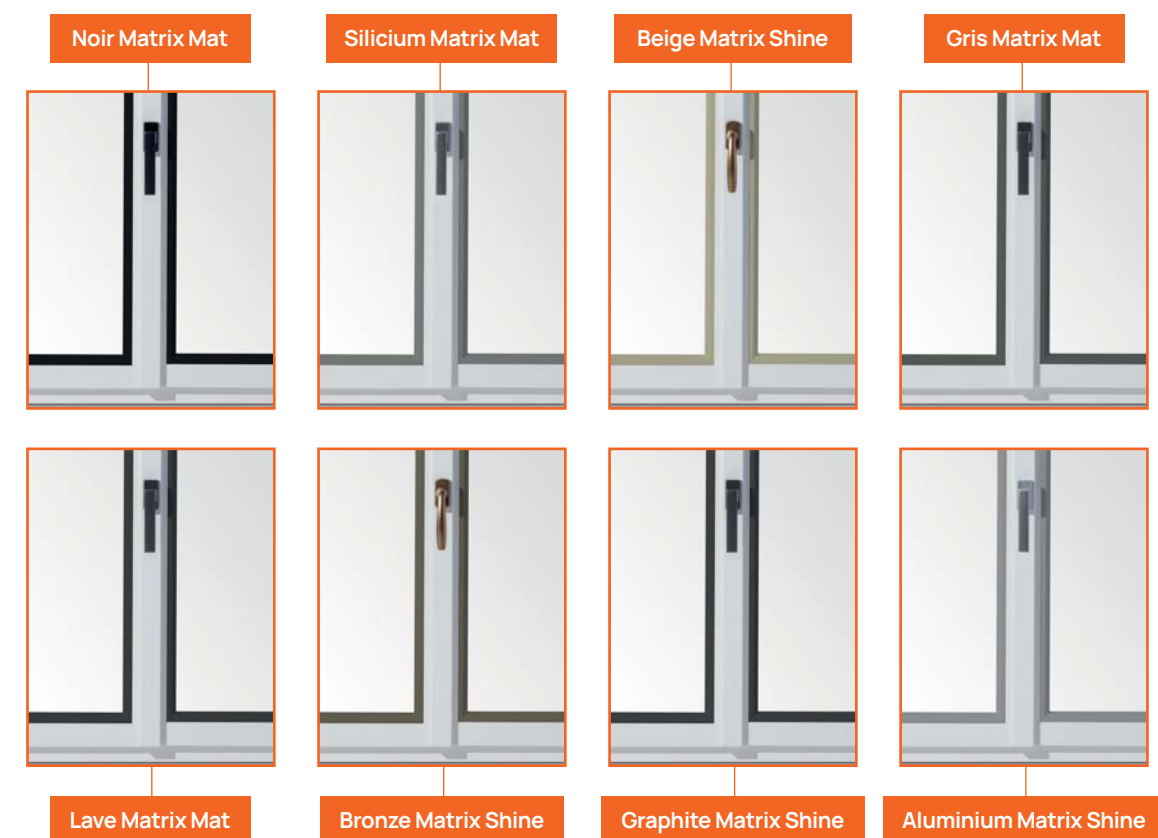


Décors recommandés

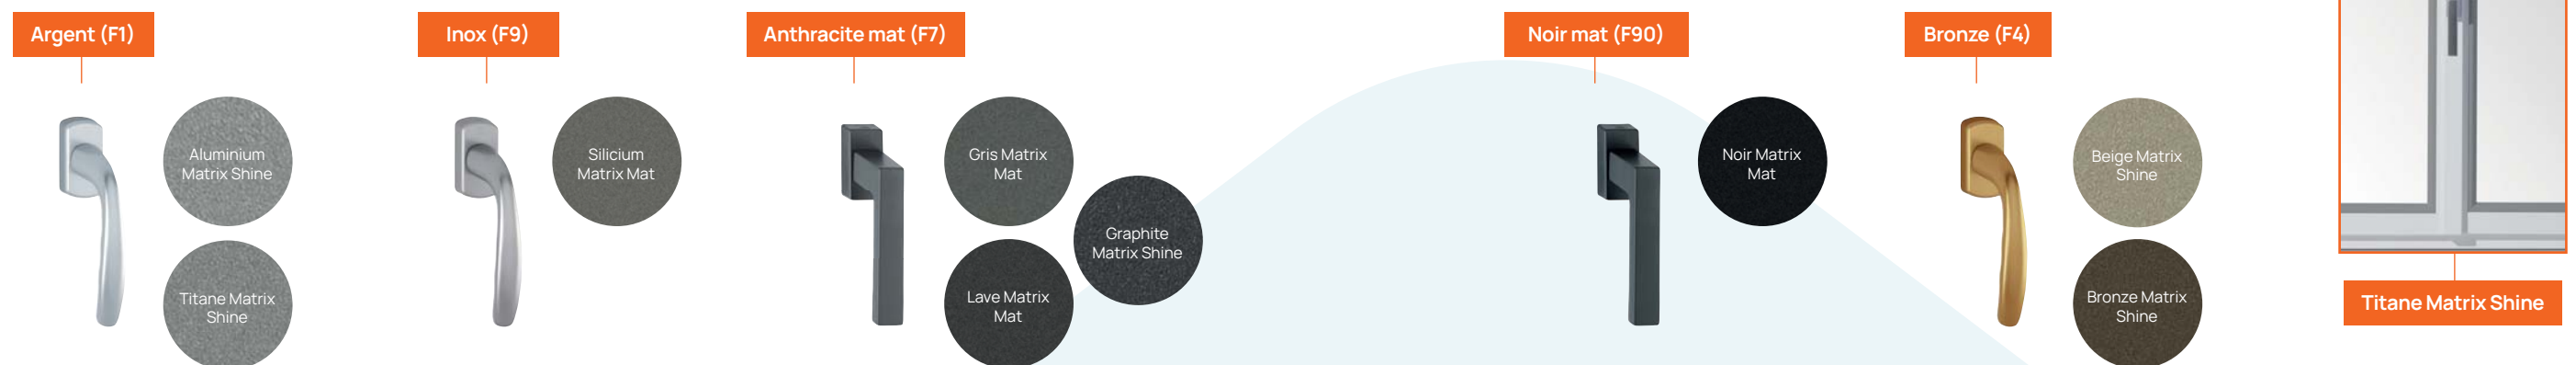


Décors

Nouvelle collection 2025

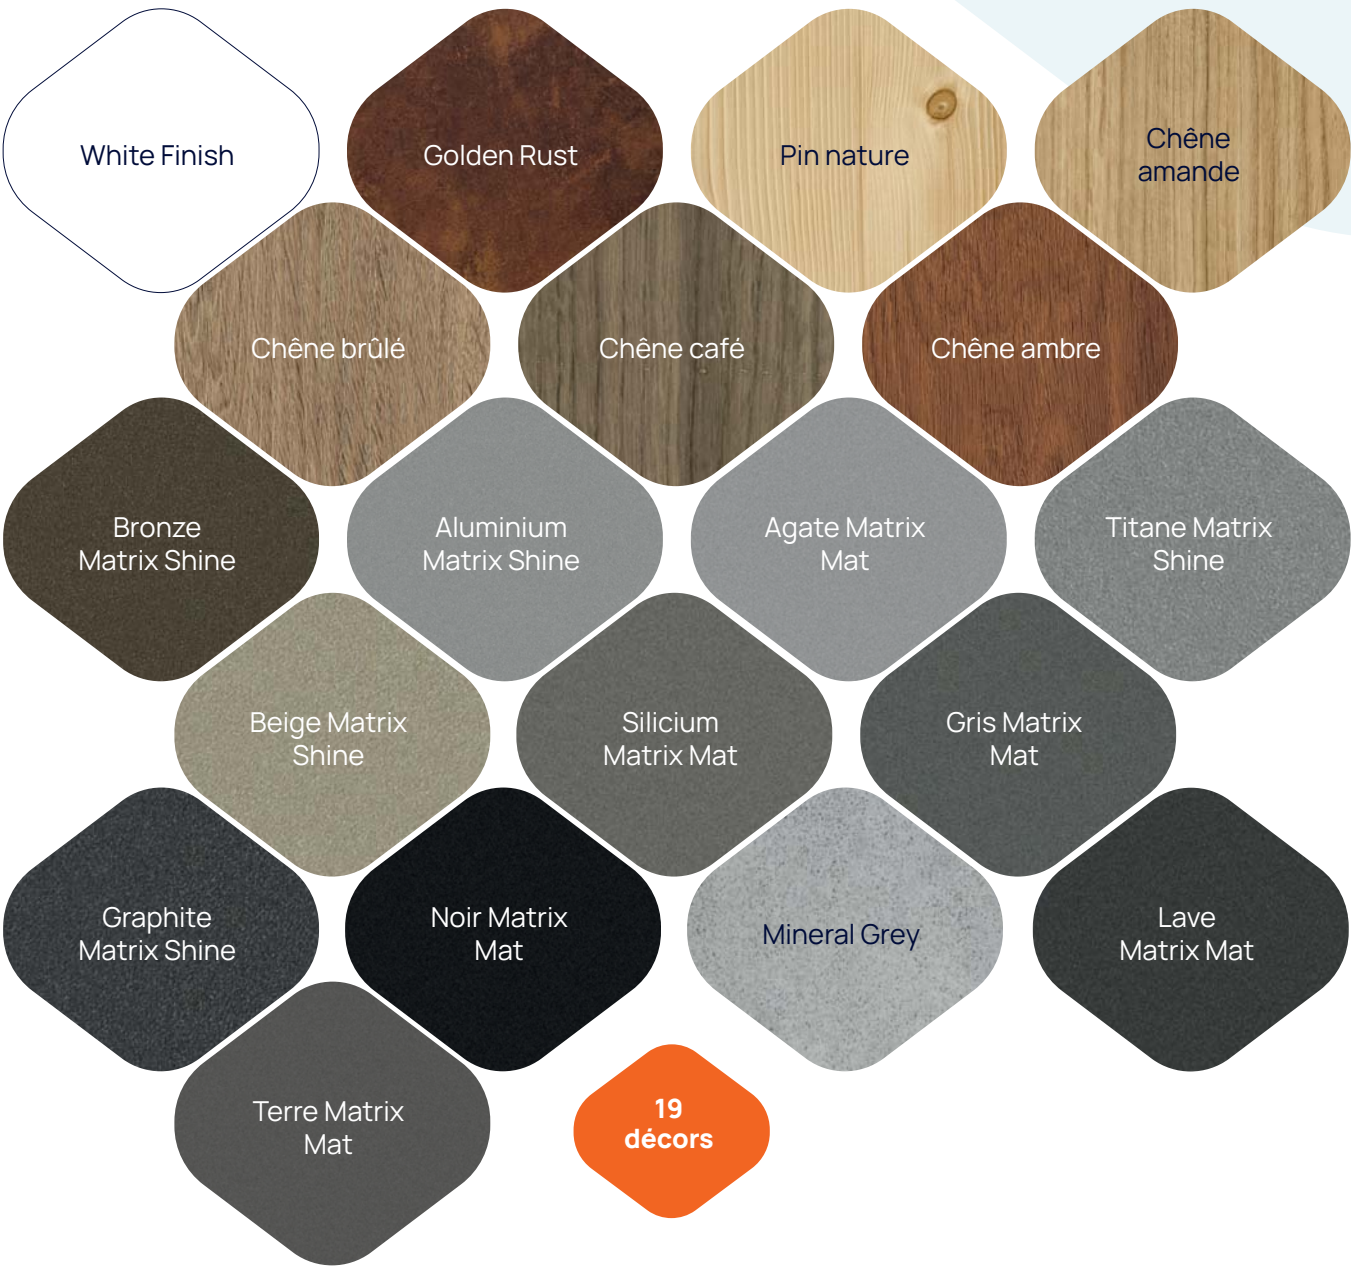


Laquages standards

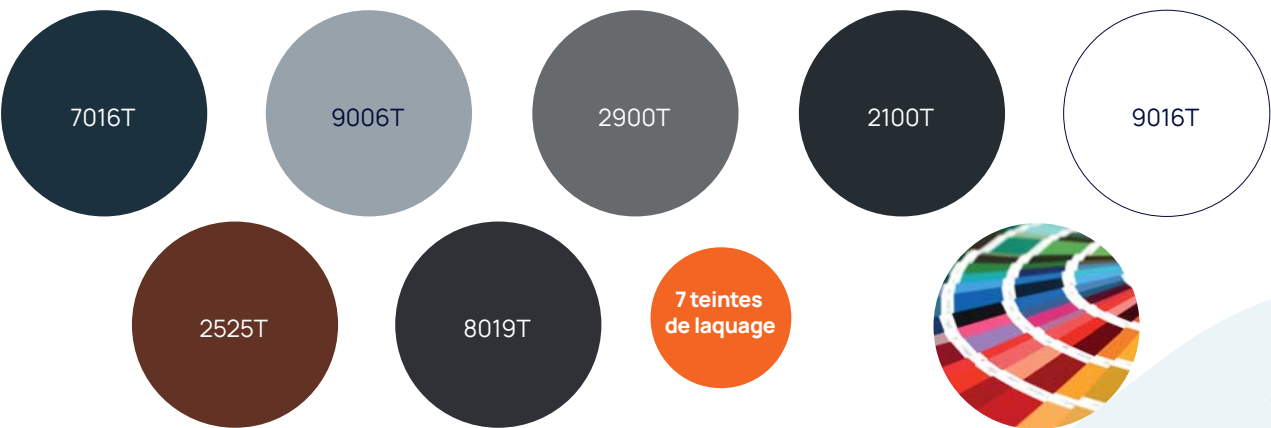

T = texturé

Standard

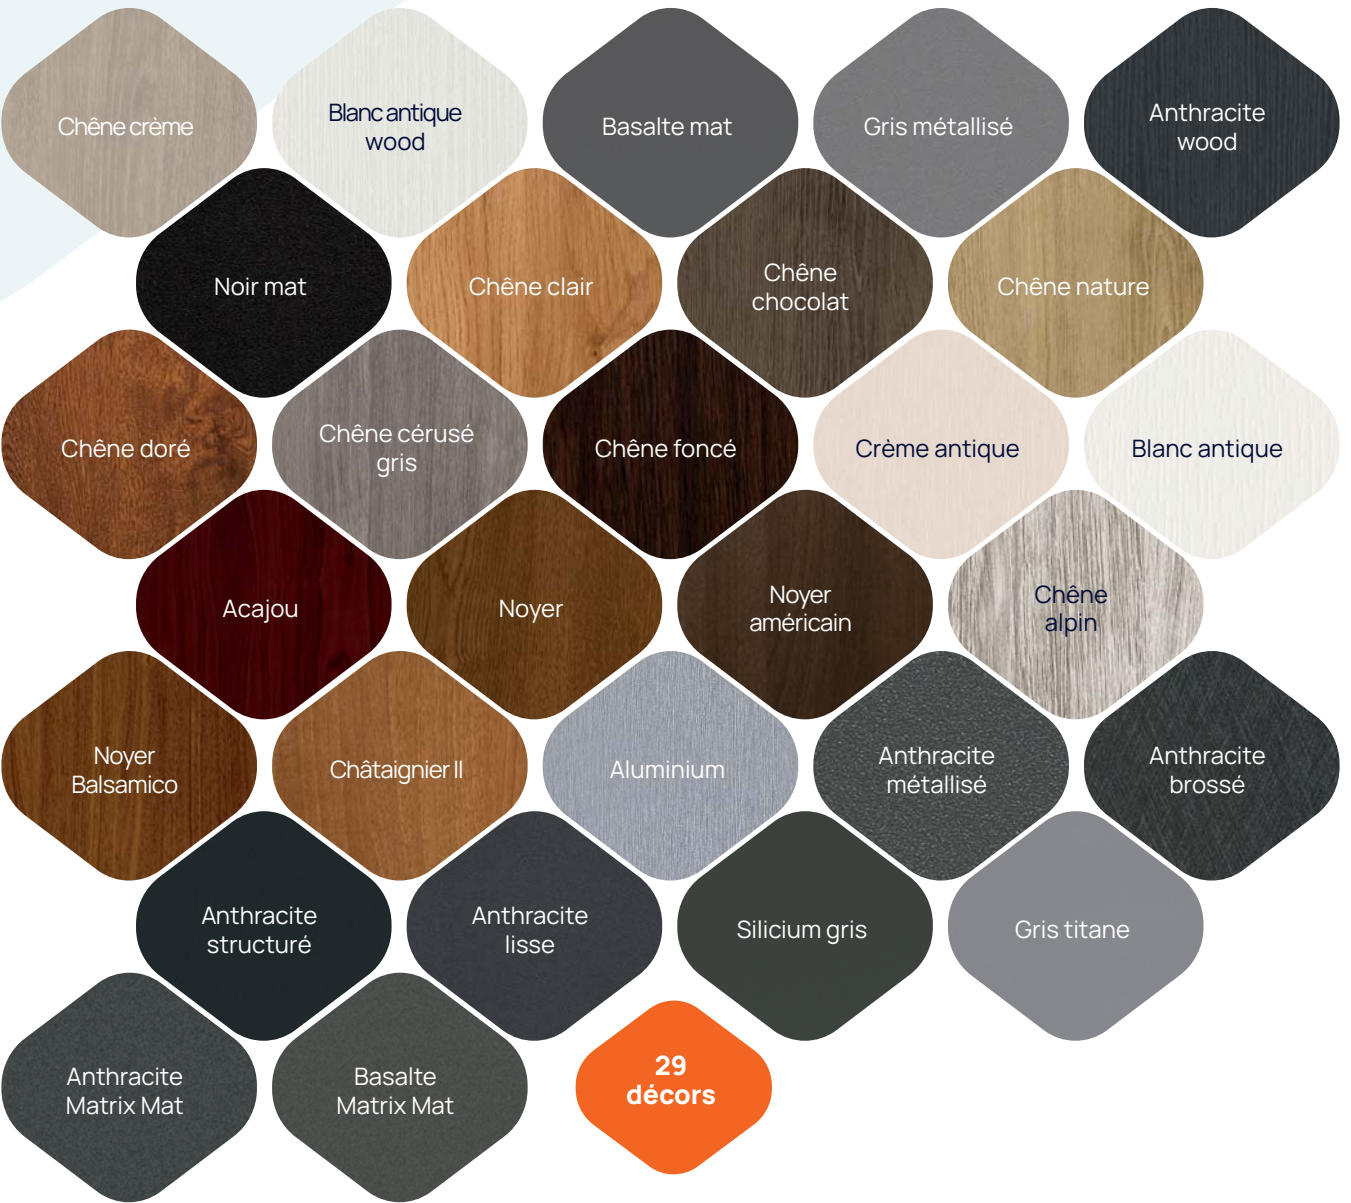

BLANC 2 BLANCS

Images non contractuelles.



BLANC 2' BLANCS



MATRIX MAT et MATRIX SHINE – le noir et le gris par excellence !

Vous pensiez avoir tout vu et pourtant, nous vous proposons encore plus ! Découvrez nos surfaces "Ultramat" permettant de réfléchir jusqu'à 80% du rayonnement solaire. Avec ces films, nos fenêtres PVC aux lignes modernes deviennent des produits idéaux pour concurrencer les fenêtres en aluminium.



Des fenêtres PVC qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des fenêtres en bois !

Nos fenêtres PVC présentent une structure 3D imitant parfaitement le bois. Les soudures peuvent aussi être réalisées sous un angle de 90° pour copier l'assemblage des menuiseries en bois.



Une infinité d'associations de couleurs !

Nous associons les couleurs à l'infini. Nous sommes ainsi capables de proposer des fenêtres dont la teinte intérieure est différente de la teinte extérieure. Choisissez votre décor intérieur et extérieur. Plus de 3900 combinaisons pour vous faire plaisir !

Images non contractuelles.

La qualité Premium Ouvertures

Choisir les produits PREMIUM OUVERTURES, c'est choisir une qualité certifiée. Cela vous **apportera sécurité, satisfaction et sérénité.**



- Qualité pour le bâtiment
- Gammes certifiées selon les normes NF et CSTB
- Compatibilité parfaite avec les exigences du marché
- Attestation des performances thermiques et acoustiques des fenêtres et portes-fenêtres



- Attestation de la performance thermique, acoustique et de sécurité des vitrages



A-E-V

Haute qualité des produits garantie par :

- Un suivi régulier en cours de fabrication
- Des essais A-E-V (air-eau-vent) hebdomadaires sur un banc d'essai interne








Avantages

- Plus d'isolation thermique et phonique
- Plus de sécurité
- Plus d'intimité

Lames coloris

Premium Ouvertures vous propose des lames en ALU et en ALU thermique.

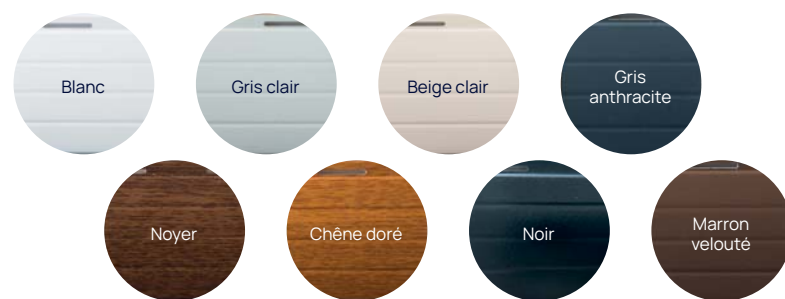

Autres coloris sur demande.

Volets roulants

- Améliorent l'isolation thermique, acoustique et constituent un élément de sécurité
- Idéal pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Manœuvre des volets roulants manuelle ou électrique (Somfy)
- Plaxage complet du caisson et des joues latérales du caisson identique à la menuiserie
- Lames en ALU et en ALU thermique

Avec dormant neuf



Avec dormant de rénovation



Des détails pour un bel ensemble ...

Pour mieux les intégrer à vos fenêtres, nous proposons le plaxage des coffres de vos volets roulants aux couleurs de vos menuiseries. Réalisable avec l'ensemble de notre nuancier décors.

somfy®






Classe de sécurité

* EN 1627 – norme européenne pour la protection contre les cambriolages




CLASSE DE SÉCURITÉ RC1 (Selon la norme EN 1627*)

- 4 à 8 gâches de sécurité (en fonction des dimensions de la fenêtre)
- Poignée Secustik® à clé
- Vitrage retardateur d'effraction




CLASSE DE SÉCURITÉ RC2 (certifiée selon la norme EN 1627*)

- Gâches de sécurité sur tous les galets de fermeture
- Poignée Secustik® à clé
- Vitrage retardateur d'effraction collé



SÉCURITÉ DE BASE

- 1 gâche de sécurité
- Poignée Secustik®
- Vitrage standard



Sécurité

L'association de systèmes uniques nous permet de vous assurer la sécurité d'utilisation durable de vos fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées. Si vous souhaitez un niveau de sécurité optimal, choisissez l'option **RC1 ou RC2**.



1 Renforcement intégral

- Les renforts systématiques d'une épaisseur de 2 mm sont la garantie du niveau de sécurité optimal de vos fenêtres

2 Système intelligent de fermeture de sécurité i.S pour les fenêtres

- Des points de fermeture supplémentaires peuvent être fixés directement dans les renforts pour une protection maximale afin de retarder les tentatives d'effractions



3 Poignées de sécurité

- **Modèles Secustik®** avec mécanisme contre l'effraction en deux versions : à bouton ou à clé
- **Modèle SecuForte®** avec carré découpé

4 Vitrage de sécurité



Verre feuilleté

- deux feuilles de verre reliées ensemble par une ou plusieurs couches de film plastique (PVB) : protection contre les effractions


Vitrage feuilleté VSG / Vitrage standard



Verre trempé

- plus grande résistance à la casse et brisures de verre peu tranchantes : protection maximale des personnes contre les blessures

Vitrage standard / Vitrage trempé ESG

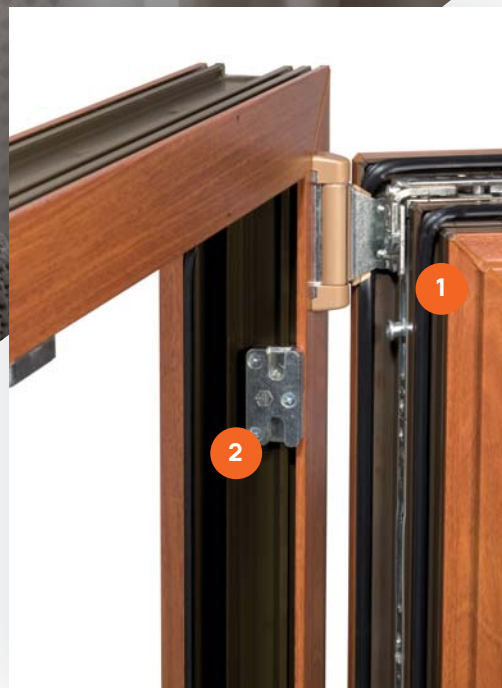

1 Galet champignon

- Conception qui assure un ancrage sécurisé du galet dans la gâche
- Protection maximale contre l'arrachement du galet de la gâche

2 Gâches de sécurité


- Protection maximale contre le dégonflage
- Fixation dans le renfort métallique du dormant



Quincaillerie


3 Anti-fausse manœuvre

- Protection contre les erreurs de manipulation de la poignée
- Protection contre l'affaissement du vantail pour un fonctionnement parfait
- Possibilité de régler sa hauteur pour assurer un fonctionnement parfait des systèmes de sécurité

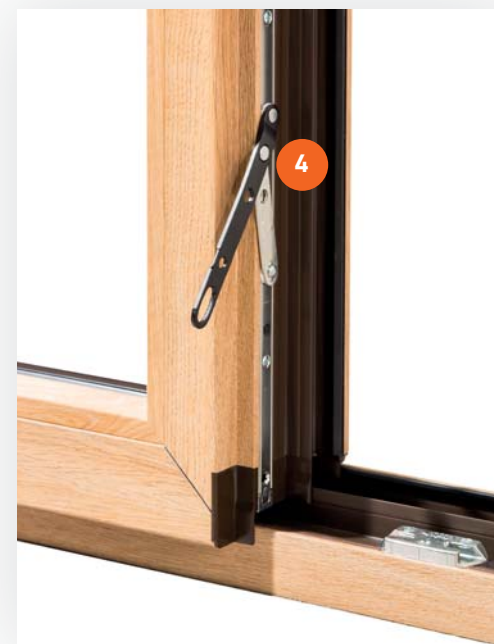

4 Verrouillage du semi-fixe par un levier en feuillure

- Levier contrôlant simultanément l'ensemble des points de fermeture
- Sécurisation des fenêtres à deux vantaux contre les effractions

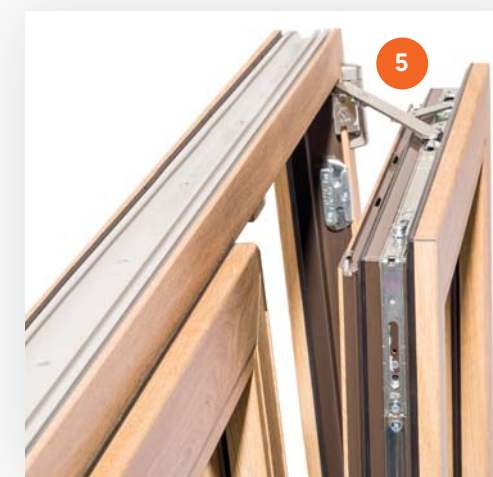

5 Quincaillerie périphérique

- Quincaillerie périphérique avec une poignée à 4 positions : ouverte, aération, micro-aération, fermée







Poignées de fenêtres

Modèles Secustik®

- Poignée anti-crochetage Secustik® avec mécanisme breveté de verrouillage contre l'effraction

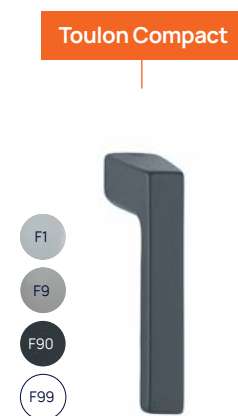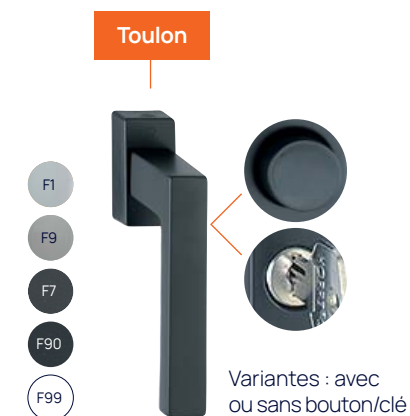

Modèles SecuForte®

- Poignée Toulon SecuForte® et Hambourg SecuForte® avec carré découplé pour encore plus de sécurité



Couleurs et design

- 8 couleurs assorties à la couleur des paumelles
- Harmonie idéale avec le design des fenêtres pour tous les types de maisons





Poignées de baies coulissantes

Poignées pour couissant à translation PLUS




Poignées pour couissant levant



Poignées pour couissant à translation



Poignées pour couissant slide

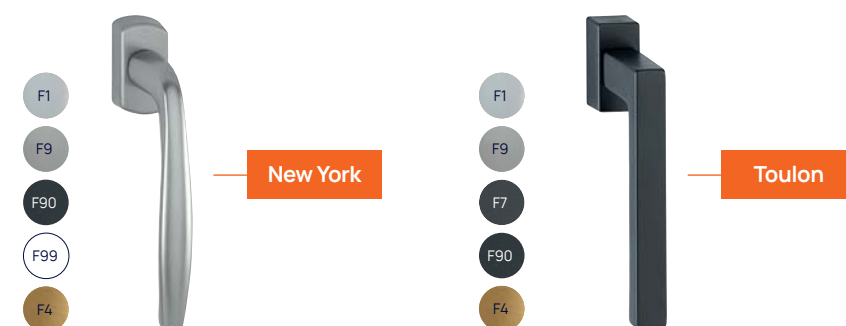



Vitrages


Deux coefficients qui mesurent la performance thermique du vitrage (U_g) ou global de la menuiserie (U_w) sont importants pour les fenêtres. Pour l'un comme pour l'autre, plus le coefficient est bas, plus la performance est élevée.

Premium Ouvertures propose le double ou triple vitrage hautement isolant qui répond aux normes d'isolation actuelles en standard.

Isolation thermique

Double vitrage

- Gaz argon, couche basse émissivité et intercalaire warm-edge de série
- Isolation thermique comparable à celle d'un mur de briques d'une épaisseur de 30 cm

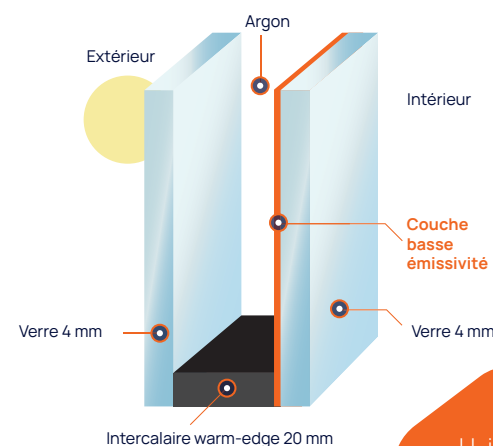


4/20/4 LE | $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

U_g jusqu'à
1,0 W/m² K

Triple vitrage

- Encore plus de protection contre le froid et la chaleur
- Idéal pour les bâtiments basse énergie et passifs

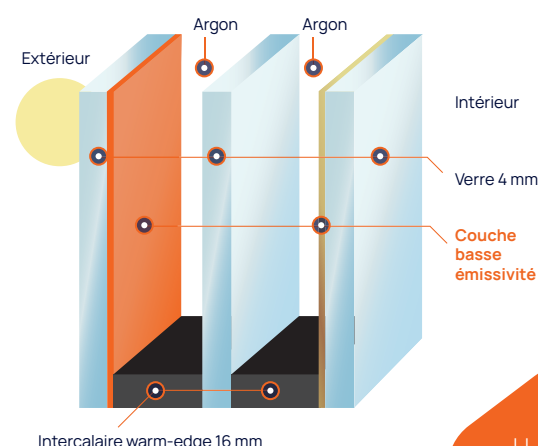


4 LE/16/4/16/4 LE | $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

U_g jusqu'à
0,5 W/m² K

Isolation phonique

- Possibilité d'équiper les menuiseries de double vitrage bénéficiant d'une isolation phonique jusqu'à 49 dB
- Premium Ouvertures propose aussi un double vitrage isolant doté de propriétés de sécurité et d'isolation phonique

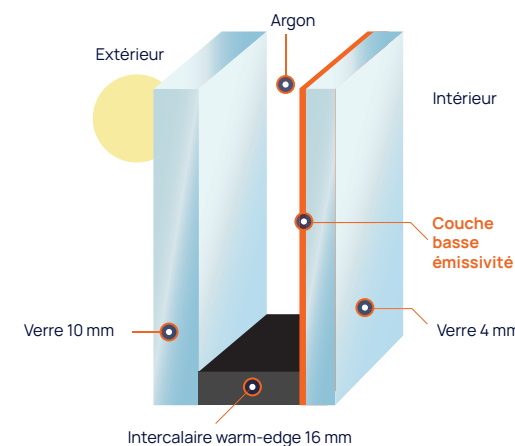

Affaiblissement
acoustique jusqu'à
49 dB

10/16/4 LE | Affaiblissement acoustique de 37 dB

Verre sécurité

Verre trempé

- Le vitrage trempé de sécurité se caractérise par une plus grande résistance à la flexion et à la casse
- Si elle est brisée, la vitre éclate en petits cubes sans bord tranchant et non reliés entre eux
- Il offre ainsi la protection des personnes contre les blessures



Verre feuilleté

- Le vitrage feuilleté de sécurité est composé de deux feuilles de verre clair qui sont collées ensemble par une ou plusieurs couches de résine transparente, le PVB
- Lorsque le verre se brise, ses fragments restent collés sur le film ce qui assure la sécurité des utilisateurs et la protection contre la pénétration dans le bâtiment







Vitrage décoratif

Le vitrage ornemental permet de faire rentrer la lumière dans la pièce tout en protégeant votre intimité. Premium Ouvertures vous propose plus de 15 motifs de style moderne et classique qui trouvent leur place dans tous les intérieurs.


Arena C/G200




Delta Clear




Chinchilla Clear




Satinato



Kathedral Min



Silvit



Nous nous soucions des détails ...

- Harmonie entre la couleur de l'intercalaire et celle de la fenêtre en standard – possibilité de choisir parmi trois couleurs



Gris clair




Brun clair



Noir

Les croisillons

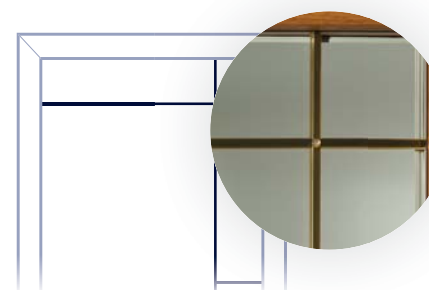

Entre les vitres


- Placés dans la lame d'air du vitrage
- Couleurs : blanc, laiton poli, bronze, plomb, décors bois laqués ou plaxés, teintes de laque
- Largeurs : 8, 18, 26, 45 mm

Collés


- Petit bois collés sur les faces extérieures et intérieures du vitrage de la menuiserie avec ou sans intercalaire dans le vitrage
- Couleurs : identiques à celles des châssis
- Largeurs : 25, 26, 46 mm

Les parclose

- Premium Ouvertures vous propose deux formes de parclose - Softline ou Classic

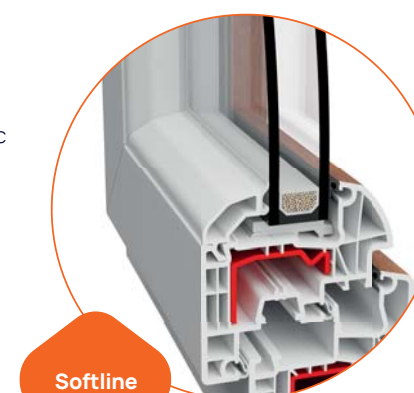

Softline

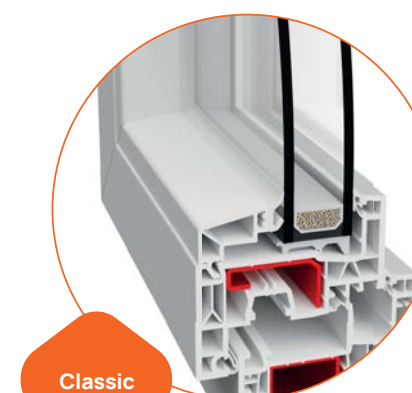

Classic



Résumé

Fenêtres

	Premium Evo 853	Premium Coloris 763	Premium Energy MAX 763	Premium Energy PLUS 763	Premium Energy 763	Premium Vision 763	Premium Design PLUS 763	Premium Design 763
certificats	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/7	6/7
profondeur (dormant/ouvrant)	85/85	81/80	76/78	76/78	76/78	76/93	76/90	76/90
hauteur (dormant + ouvrant)	119	106	115	103	103	103	110	110
joint s à frappe	3	3	3	3	3	3	3	3
poignée centrée	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
adapté pour rénovations (dormant Rêno/Monobloc)	oui/oui (tapée rapportée)	oui/non	non/oui (tapée rapportée)	oui/oui	oui/oui	non/non	oui/oui	oui/oui
couleur de profilé	blanc, gris sombre, brun	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre, brun	blanc, gris sombre, brun	blanc, gris sombre	blanc, brun	blanc, brun
triple vitrage	oui (en option)	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en option)	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en option)
isolation thermique Uw	0,8 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,77 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	1,2 avec 4/20/4 LE	0,8 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,76 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	1,2 avec 4/20/4 LE
apports solaires Sw*	0,40	0,36	0,36	0,36	0,49	0,41	0,46	0,5
luminosité Tlw*	0,54	0,49	0,49	0,49	0,61	0,56	0,59	0,63
coloris	57 décors	1 décor + 7 teintes de laquage en standard	57 décors	57 décors	57 décors	57 décors	57 décors	57 décors
formes atypiques (cintres/obliques)	oui (obliques)	non	non	non	oui	non	non	oui

A.E.V.	A*4 E*8A V*B3	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3	A*3 E*7B V*A3	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*) Dimensions LxH 1260x2385 mm

BLANC 2 BLANCS

Nouveau look intérieur
WHITE FINISH



Résumé

Fenêtres

	Premium Tradi 763	Premium Round 602
certificats	CE, CEKAL	NF, CSTB, QB33, CEKAL, CE
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6	4/4
profondeur (dormant/ouvrant)	76/78	60/69
hauteur (dormant + ouvrant)	110	119
joints à frappe	3	2
poignée centrée	non	oui
adapté pour rénovations (dormant Rêno/Monobloc)	oui/oui (tapée rapportée)	oui/oui
couleur de profilé	blanc, brun	blanc, brun
triple vitrage	oui (en option)	oui (en option)
isolation thermique Uw	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	1,4 avec 4/16/4 LE
apports solaires Sw*	0,36	0,47
luminosité TIw*	0,49	0,59
coloris	sélection de décors	57 décors
formes atypiques (cintres/obliques)	non	oui

A.E.V.	A*4 E*9A V*C3	A*3 E*7B V*A3
--------	---------------	---------------

*) Dimensions LxH 1260x2385 mm

Coulissants

	Premium Evo CL85	Premium Access C78	Premium Energy CT78
certificats	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	5/4	8/5	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	197/85	168/78	76/78
hauteur (dormant + ouvrant) / (ouvrant + seuil)	178/168	141	115
joints à frappe	2	2	3
adapté pour rénovations (dormant Rêno/Monobloc)	non	non	non/oui (tapée rapportée)
couleur de profilé	blanc	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre
triple vitrage	oui (en option)	oui (en option)	oui (en standard)
isolation thermique Uw	0,82 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,80 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,78 avec 4 LE/16/4/16/4 LE
apports solaires Sw*	0,43	0,45	0,44
luminosité TIw*	0,58	0,64	0,60
coloris	57 décors	57 décors	57 décors

A.E.V.	A*4 E9*A V*C3	A*4 E*7A V*C2	A*4 E*9A V*B2
--------	---------------	---------------	---------------

*) Dimensions LxH 5885x2260 (pour Premium Evo CL85), 4260x2385 mm (pour Access C78), 3385x2385mm (pour Premium Energy CT78)

BLANC 2 BLANCS

Nouveau look intérieur
WHITE FINISH



Premium Ouvertures n'est pas responsable des erreurs d'impression.



Henri-Patrick STEIN Sculpteur



Henri-Patrick STEIN créateur du Coq des Lumières de Notre-Dame

BLANC 2 BLANCS

Premium
Ouvertures®

www.premium-ouvertures.fr